

PINTURA DE RESINA EPOXI 100% SOLIDOS


BUENA RESISTENCIA AL DESGASTE – ABRASIÓN, APTO PARA USO ALIMENTARIO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA PROYECTOS

Pintura resina epoxi 100% sólidos de Alto espesor (apto para uso alimentario) HARDFLOOR

Revestimiento de resina epoxi, sistema HARDFLOOR

Aplicación de pintura de resina epoxi 100% sólidos monocolor de alto espesor (color RAL a elegir) formado por:

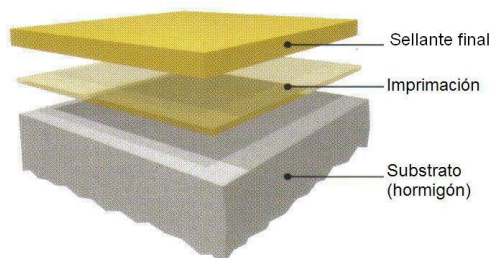

Pintura - Sellante

- Preparación del soporte de hormigón mediante Granalladora con sistema de aspiración directa, hasta obtener optimas características de adherencia.
- Aplicación de imprimación epoxi como puente de unión entre el soporte de hormigón y el pavimento aplicado con rastra de goma y rodillo 0,5 o 0,75kg/m²
- Aplicación de sellante final de resina epoxi aplicado con rastra de goma y rodillo 0.25kg/m² con acabado antideslizante liso o grado n^o2

CARACTERISTICAS TECNICAS

Espesor: 0,5-0,7 mm aprox

- Gran poder de adherencia sobre todo tipo de soportes.
- Buena resistencia a la abrasión - desgaste y tráfico mecanizado.

Puesta en servicio: 8 horas.

Como norma general con una resina standard y a una temperatura superior a 15°C, 8 horas más tarde de la aplicación de la resina se puede hacer uso normal del área, incluso con tráfico intenso. En casos donde se precise se pueden emplear formulaciones que secan en tan solo 4 horas.

Apto para uso alimentario

Las resinas que componen este sistema son 100% sólidos, libre de solventes lo que hace que sea un sistema adecuado para estar en contacto directo con alimentos.

Resistencia química

Resistente a la mayoría de productos químicos más comunes empleados en ind. alimentación.

Resistencia térmica

Hasta 60°C

Hardfloor

Soluciones con pavimento continuo

www.hardfloor.es

652.84.93.74

info@hardfloor.es

Tratamiento de resina epoxi en taller – fábrica de llantas de camiones

